

БАРКО®

КАТАЛОГ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Bar & Code
Технологии. Уверенность. Будущее

> 10 лет на рынке

> 10000 заказов
по светильникам

собственное
производство

изготовление
на заказ



СЕНТЯБРЬ 2021

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ «БАРКО»

Гарантия комфортного, экономичного и бесшумного освещения офисных помещений, административных, промышленных и общественных зданий, складских помещений, придомовых территорий, улиц, дорог...

Благодаря возможностям и разнообразию комплектующих производим светильники в любом количестве под конкретные технические требования.



ПРЕ ИМУ ЩЕ СТВА



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

СЕРТИФИКАТЫ

качественные комплектующие с сертификатами на поставляемую продукцию

СВЕТОДИОДЫ 1 УРОВНЯ БИН

спустя годы использования светодиоды так же одинаково светят и сохраняют свои исходные характеристики освещения

ЕМІ ФИЛЬТРЫ

убирает помехи создаваемые освещением, которые могли бы заглушать сигнал Wi-Fi и сотовую связь

АВАРИЙНОЕ ПИТАНИЕ

возможность комплектации в каждый офисный светильник блока аварийного питания

АКТИВНЫЙ КОРРЕКТОР МОЩНОСТИ

дает защиту от перегрева, перепадов напряжения и «перекоса фаз»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ТЕХЗАДАНИЮ

изготовление светильников по техническому заданию заказчика

ГИБКИЕ ЦЕНЫ

на всю изготавливаемую продукцию

СВЕТИЛЬНИКИ

ОФИСНЫЕ... стр. 4

ПРОМЫШЛЕННЫЕ... стр. 10

ИНТЕРЬЕРНЫЕ... стр. 18

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИIP
20-40металл окрашенный
микропризма18 W
2600 Lm

ОФИС ДВО 18 IP 20-40

595 x 595 x 40 мм

цветность	4000-6500 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,96
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835/60-126
влагостойкость	IP 20-40

1 шт — 1800 ₽

> 50 шт — 1700 ₽

> 100 шт — 1600 ₽

металл окрашенный
микропризма27 W
3500 Lm

ОФИС ДВО 27 IP 20-40

595 x 595 x 40 мм

цветность	4000-6500 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,96
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835/60-126
влагостойкость	IP 20-40


1 шт — 1900 ₽

> 50 шт — 1800 ₽

> 100 шт — 1700 ₽

НАЗНАЧЕНИЕ

освещение общественных зданий, административных, офисных и иных помещений; для внутренних сухих помещений и «чистых комнат»

металл окрашенный
микропризма36 W
4500 Lm

ОФИС ДВО 36 IP 20-40

595 x 595 x 40 мм

цветность	4000-6500 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,96
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835/60-126
влагостойкость	IP 20-40

1 шт — 2050 ₽

> 50 шт — 1950 ₽

> 100 шт — 1800 ₽

металл окрашенный
микропризма54 W
8000 Lm

ОФИС ДВО 54 IP 20-40

595 x 595 x 40 мм

цветность	4000-6500 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,96
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835/60-126
влагостойкость	IP 20-40

1 шт — 3000 ₽

> 50 шт — 2800 ₽

> 100 шт — 2600 ₽

Офисный светодиодный светильник
потолочный универсальный
ОФИС ДВО IP 20-40

3 года гарантии



18 / 27 / 36 / 54 Ватт



2600 / 3500 / 4500 / 8000 Люмен

металл окрашенный
микропризма36 W
4500 Lm

ГРИЛЬЯТО ДВО 36 IP 20-40

1188 x 180 x 40 мм

цветность	4000-6500 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,96
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835/60-126
влагостойкость	IP 20-40

1 шт — 1950 ₽

> 50 шт — 1850 ₽

> 100 шт — 1700 ₽

металл окрашенный
микропризма36 W
4500 Lm

ГРИЛЬЯТО ДВО 36 IP 20-40

588 x 588 x 40 мм

цветность	4000-6500 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,96
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835/60-126
влагостойкость	IP 20-40

1 шт — 1950 ₽

> 50 шт — 1850 ₽

> 100 шт — 1700 ₽

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

IP
54

металл окрашенный
микропризма

18 W
2600 Lm



ОФИС ДВО 18 IP 54

595 x 595 x 40 мм

цветность	4000-6500 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,96
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835/60-126
влагостойкость	IP 54

1 шт — 2350 ₺

> 50 шт — 2100 ₺
> 100 шт — 1950 ₺

металл окрашенный
микропризма

27 W
3500 Lm



ОФИС ДВО 27 IP 54

595 x 595 x 40 мм

цветность	4000-6500 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,96
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835/60-126
влагостойкость	IP 54

1 шт — 2550 ₺

> 50 шт — 2300 ₺
> 100 шт — 2200 ₺

металл окрашенный
микропризма

36 W
4500 Lm



ОФИС ДВО 36 IP 54

595 x 595 x 40 мм

цветность	4000-6500 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,96
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835/60-126
влагостойкость	IP 54

1 шт — 2950 ₺

> 50 шт — 2700 ₺
> 100 шт — 2570 ₺

металл окрашенный
микропризма

54 W
8000 Lm



ОФИС ДВО 54 IP 54

595 x 595 x 40 мм

цветность	4000-6500 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,96
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835/60-126
влагостойкость	IP 54

1 шт — 3600 ₺

> 50 шт — 3450 ₺
> 100 шт — 3200 ₺

НАЗНАЧЕНИЕ

освещение общественных зданий, административных, офисных и иных помещений; для внутренних помещений с повышенной влажностью

металл окрашенный
микропризма

18 W
2600 Lm



ОФИС ДПО 18 IP 54

1200 x 200 x 40 мм

цветность	4000-6500 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,96
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835/60-126
влагостойкость	IP 54

1 шт — 2200 ₺

> 50 шт — 1950 ₺
> 100 шт — 1700 ₺

металл окрашенный
микропризма

27 W
3500 Lm



ОФИС ДПО 27 IP 54

1200 x 200 x 40 мм

цветность	4000-6500 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,96
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835/60-126
влагостойкость	IP 54

1 шт — 2600 ₺

> 50 шт — 2440 ₺
> 100 шт — 2250 ₺

металл окрашенный
микропризма

36 W
4500 Lm



ОФИС ДПО 36 IP 54

1200 x 200 x 40 мм

цветность	4000-6500 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,96
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835/60-126
влагостойкость	IP 54

1 шт — 2900 ₺

> 50 шт — 2750 ₺
> 100 шт — 2550 ₺

металл окрашенный
микропризма

54 W
8000 Lm



ОФИС ДПО 54 IP 54

1200 x 200 x 40 мм

цветность	4000-6500 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,96
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835/60-126
влагостойкость	IP 54

1 шт — 3700 ₺

> 50 шт — 3550 ₺
> 100 шт — 3400 ₺

встроенный
литиевый
аккумулятор

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

IP
20-40



ОФИС ДПО 18 IP 40
 1200 x 200 x 40 мм
 цветность 4000-6500 K
 индекс цветопередачи 80 Ra
 пульсация светового потока 0 %
 корректор мощности 0,96
 напряжение 179-264 V
 частота 50-60 Hz
 светодиоды SMD 2835/60-126
 влагостойкость IP 40

1 шт — 1750 Р
 > 50 шт — 1600 Р
 > 100 шт — 1500 Р




ОФИС ДПО 36 IP 20-40
 1200 x 200 x 40 мм
 цветность 4000-6500 K
 индекс цветопередачи 80 Ra
 пульсация светового потока 0 %
 корректор мощности 0,96
 напряжение 179-264 V
 частота 50-60 Hz
 светодиоды SMD 2835/60-126
 влагостойкость IP 40

1 шт — 2050 Р
 > 50 шт — 1950 Р
 > 100 шт — 1800 Р

НАЗНАЧЕНИЕ

освещение общественных зданий,
административных, офисных и иных помещений;
для внутренних сухих помещений и «чистых комнат»

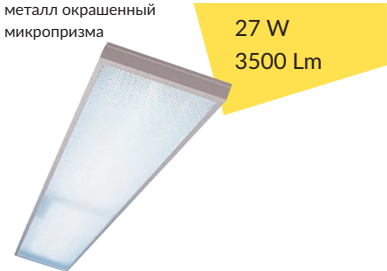

ОФИС ДПО 27 IP 20-40
 1200 x 200 x 40 мм
 цветность 4000-6500 K
 индекс цветопередачи 80 Ra
 пульсация светового потока 0 %
 корректор мощности 0,96
 напряжение 179-264 V
 частота 50-60 Hz
 светодиоды SMD 2835/60-126
 влагостойкость IP 20-40

1 шт — 1850 Р
 > 50 шт — 1700 Р
 > 100 шт — 1600 Р



НАЗНАЧЕНИЕ

освещение общественных и производственных помещений,
торговых залов, гипермаркетов, складских помещений



ДПО 54 LINE
 1500 x 100 x 90 мм
 цветность 4000-5700-6500 K
 индекс цветопередачи 80 Ra
 пульсация светового потока 0 %
 корректор мощности 0,96
 напряжение 179-264 V
 частота 50-60 Hz
 светодиоды SMD 2835/80
 влагостойкость IP 40

крепление на подвесах или кронштейн
1 шт — 4800 Р
 > 30 шт — 4600 Р
 > 100 шт — 4350 Р

Возможна сборка светильника в линию
любой длины 1,5 - 3 - 4,5 - 6 м и т.д.



светильник линейный ДПО
 1000 x 50 x 50 мм
 корпус алюминиевый
 цвет черный / белый / серый матовый
 стекло матовое пластик / микропризма
 цветность 3000-6500 K
 индекс цветопередачи 80 Ra
 пульсация светового потока 0 %
 корректор мощности 0,96
 напряжение 179-264 V
 частота 50-60 Hz
 светодиоды SMD 2835/80
 влагостойкость IP 40/65

**Возможна сборка
светильника
в любую форму**
 • одинарный
линейный светильник
 • квадрат
соединение в форму
4-х светильников
 • угла 90°
соединение в форму
2-х светильников
 • подвешивание
светильника
в длинную нитку

ДПО 18-018
 18 W 3600 Lm
1 шт — 2540 Р

ДПО 36-018
 36 W 4600 Lm
1 шт — 3960 Р

ДПО 54-018
 54 W 6000 Lm
1 шт — 5015 Р

ДПО 72-018
 72 W 7500 Lm
1 шт — 6900 Р

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В КАЖДЫЙ СВЕТИЛЬНИК

БЛОК БАП С МОДУЛЯМИ

время работы
в аварийном режиме 3 часа
используются Ni-Ka элементы
гарантия 3 года

1 шт — 2875 Р

**крепления не входят
в стоимость светильника**

**СИСТЕМА
ПОВЕСОВ**
1 шт — 600 Р

**КРЕПЛЕНИЕ
К ПОТОЛКУ**
1 шт — 250 Р

**КРЕПЛЕНИЕ
ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ
СВЕТИЛЬНИКА
В ФИГУРУ**
1 шт — 250 Р

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

IP
65

НАЗНАЧЕНИЕ

освещение помещений с повышенной влажностью, в том числе МОП, лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения, а также для бытового использования над крыльцом, в хоз. блоке, гараже...

металл окрашенный
стекло матовое/прозрачное

18 W
1000 Lm



ЖКХ ПРОМ ДБО 18

185 x 185 x 85 мм

цветность 4000-6500 K
индекс цветопередачи 80 Ra
напряжение 179-264 V
частота 50-60 Hz
светодиоды SMD 2835/12-24
влагостойкость IP 65

1 шт — 1520 ₽

> 50 шт — 1310 ₽
> 100 шт — 1250 ₽

металл окрашенный
стекло матовое/прозрачное

26 W
2000 Lm



ЖКХ ПРОМ ДБО 26

185 x 185 x 85 мм

цветность 4000-6500 K
индекс цветопередачи 80 Ra
напряжение 179-264 V
частота 50-60 Hz
светодиоды SMD 2835/12-24
влагостойкость IP 65

1 шт — 1950 ₽

> 50 шт — 1700 ₽
> 100 шт — 1570 ₽

алюминий окрашенный
стекло закаленное матовое

10 W
1000 Lm



ЖКХ ПРОМ ДБО 10

185 x 185 x 85 мм

цветность 4000-6500 K
индекс цветопередачи 80 Ra
напряжение 179-264 V
частота 50-60 Hz
светодиоды SMD 2835
влагостойкость IP 65

1 шт — 1400 ₽

> 50 шт — 1350 ₽
> 100 шт — 1250 ₽

алюминий окрашенный
стекло закаленное матовое

18 W
1500 Lm



ЖКХ ПРОМ ДБО 10 НИЗКОВОЛЬТНЫЙ

185 x 185 x 85 мм

цветность 4000-6500 K
индекс цветопередачи 80 Ra
напряжение 12, 24, 36 V
частота 50-60 Hz
светодиоды SMD 2835
влагостойкость IP 65

1 шт — 1600 ₽

> 50 шт — 1450 ₽
> 100 шт — 1300 ₽

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

НАЗНАЧЕНИЕ

освещение сухих помещений, МОП, технических и подсобных помещений
подходят для низковольтных сетей

металл окрашенный
поликарбонат

10 W
800 Lm



ПРОМ ДБО 010

340 x 75 x 50 мм

цветность 5000-6500 K
индекс цветопередачи 80 Ra
напряжение 179-264 V
для низковольтных сетей 12, 24, 36 V
частота 50-60 Hz
светодиоды SMD 2835/12-24
влагостойкость IP 40

1 шт — 1000 ₽

> 30 шт — 900 ₽
> 100 шт — 850 ₽

металл окрашенный
поликарбонат

18 W
1200 Lm



ПРОМ ДБО 018

340 x 75 x 50 мм

цветность 5000-6500 K
индекс цветопередачи 80 Ra
напряжение 179-264 V
для низковольтных сетей 12, 24, 36 V
частота 50-60 Hz
светодиоды SMD 2835/12-24
влагостойкость IP 40

1 шт — 1700 ₽

> 30 шт — 1600 ₽
> 100 шт — 1500 ₽

металл окрашенный
поликарбонат

20 W
1500 Lm



ПРОМ ДБО 020

340 x 75 x 50 мм

цветность 5000-6500 K
индекс цветопередачи 80 Ra
напряжение 179-264 V
для низковольтных сетей 12, 24, 36 V
частота 50-60 Hz
светодиоды SMD 2835/12-24
влагостойкость IP 40

1 шт — 2300 ₽

> 30 шт — 2200 ₽
> 100 шт — 2100 ₽



Промышленный светодиодный светильник
ПРОМ ДБО антивандаальный

10 / 18 / 20 Ватт

IP 40

800 / 1200 / 1500 Люмен

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

IP
65

НАЗНАЧЕНИЕ

освещение помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, строительных и производственных площадок, подсобных, торговых, складских и сельскохозяйственных помещений, морозильных камер, мастерских...

пластик
стекло/поликарбонат

18 W
2400 Lm



ПРОМ ДСП 18

1262 x 124 x 85 мм

цветность 4000-6500 K
индекс цветопередачи 80 Ra
напряжение 179-264 V
частота 50-60 Hz
светодиоды SMD 2835/60-126
влагостойкость IP 65

1 шт — 1800 Р

> 50 шт — 1700 Р

> 100 шт — 1500 Р

пластик
стекло/поликарбонат

27 W
3200 Lm



ПРОМ ДСП 27

1262 x 124 x 85 мм

цветность 4000-6500 K
индекс цветопередачи 80 Ra
напряжение 179-264 V
частота 50-60 Hz
светодиоды SMD 2835/60-126
влагостойкость IP 65

1 шт — 1900 Р

> 50 шт — 1700 Р

> 100 шт — 1500 Р

пластик
стекло/поликарбонат

36 W
4500 Lm



ПРОМ ДСП 36

1262 x 124 x 85 мм

цветность 4000-6500 K
индекс цветопередачи 80 Ra
напряжение 179-264 V
частота 50-60 Hz
светодиоды SMD 2835/60-126
влагостойкость IP 65

1 шт — 2800 Р

> 50 шт — 2450 Р

> 100 шт — 2300 Р



Промышленный светодиодный светильник
подвесной ПРОМ ДСП

18 / 27 / 36 Ватт IP 65

2400 / 3200 / 4500 Люмен

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

металл окрашенный
сетка металлическая
полистирол

36 W
4500 Lm



СПОРТ ДПО 36

1200 x 300 x 50 мм

цветность 4000-6500 K
индекс цветопередачи 80 Ra
пульсация светового потока 0 %
корректор мощности 0,96
напряжение 179-264 V
частота 50-60 Hz
светодиоды SMD 2835/60-126
влагостойкость IP 20

1 шт — 3850 Р

> 50 шт — 3740 Р


> 100 шт — 3520 Р

НАЗНАЧЕНИЕ

освещение общественных зданий, спортивных сооружений, игровых площадок, раздевалок, складов и иных помещений

пластик
поликарбонат

42 W

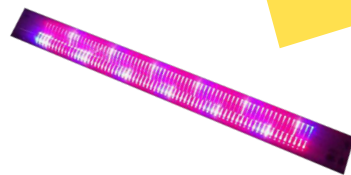

ФИТО ДСП 40

1200 x 140 x 80 мм

цветность 4000-6500 K
индекс цветопередачи 80 Ra
пульсация светового потока 0 %
корректор мощности 0,96
напряжение 179-264 V
частота 50-60 Hz
светодиоды SMD 5630
количество светодиодов 72 шт
6 белых длина волны 650-660 нм
48 красных длина волны 650-660 нм
18 синих длина волны 440-450 нм
влагостойкость IP 65
фотонный поток PPF 14,04/18,19 мкмоль/с
температура эксплуатации от -40 до +50 C

1 шт — 4350 Р

> 50 шт — 4200 Р

> 100 шт — 4000 Р

НАЗНАЧЕНИЕ

для влажных помещений, теплиц



Светодиодный светильник ФИТО ДСП 40


42 Ватт

IP 65

72 светодиода

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

металл окрашенный
сетка металлическая
полистирол



36 W
4500 Lm

ПРОМ ДБУ 36-016П


размер	1200 x 300 x 50 мм
цветность	4000-6500 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,96
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835/60-126
влагостойкость	IP 20

1 шт — 2860 Р

> 50 шт — 2750 Р

> 100 шт — 2530 Р

алюминий
профиль анодированный
поликарбонат



55 W
6500 Lm



ПРОМ ДБУ 55-013П

размер	700 x 150 x 90 мм
цветность	5700 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,96
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835/КСС Д
влагостойкость	IP 65
защита от перегрева	380 V
время эксплуатации	> 100000 часов

крепление труба или кронштейн

1 шт — 4290 Р

> 50 шт — 4070 Р

> 100 шт — 3685 Р

алюминий
профиль анодированный
поликарбонат 3-4 мм



60 W
6700 Lm



ПРОМ ДБУ 60-010П

размер	1200 x 300 x 50 мм
цветность	5000-6500 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,96
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835/60-126
влагостойкость	IP 20
КСС глубокая	120*
защита от перегрева	400 V

крепление консоль-труба
или поворотный кронштейн

1 шт — 3850 Р

> 30 шт — 3630 Р

> 100 шт — 3410 Р

алюминий
профиль анодированный



60 W
6700 Lm



ПРОМ ДБУ 60-010

размер	350 x 140 x 60 мм
цветность	5000-6500 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,96
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835/360-480
КСС	30-120*
влагостойкость	IP 65
защита от перегрева	400 V
время эксплуатации	> 100000 часов

крепление поворотный кронштейн
или консоль-труба

1 шт — 4950 Р

> 50 шт — 4752 Р

> 100 шт — 4565 Р

НАЗНАЧЕНИЕ

освещение общественных и производственных помещений, торговых залов, гипермаркетов, складских помещений; улиц, дорог, тоннелей, автозаправок, дворов и других территорий

алюминий
профиль анодированный
поликарбонат



54 W
6500 Lm



ПРОМ ДБУ 54-01П

размер	700 x 150 x 90 мм
цветность	3800-6500 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,96
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835 SMD
влагостойкость	IP 65
защита от перегрева	380 V
время эксплуатации	> 100000 часов


крепление консоль-труба или кронштейн

1 шт — 4950 Р

> 50 шт — 4752 Р

> 100 шт — 4565 Р

алюминий
поликарбонат 3-4 мм



55 W
6000 Lm

ПРОМ ДБУ 55-16П

размер	1000 x 189 x 57 мм
цветность	4000-6500 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,96
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835/60-126
влагостойкость	IP 65
защита от перегрева	380 V


крепление труба или кронштейн подвес-трос

1 шт — 4400 Р

> 50 шт — 4180 Р

> 100 шт — 3950 Р

алюминий
профиль анодированный



70 W
9000 Lm



ПРОМ ДБУ 70-04 модульный

размер	1000 x 80 x 90 мм
цветность	5500-6500 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,96
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835/360-480
КСС глубокая	120*
влагостойкость	IP 65
защита от перегрева	400 V
время эксплуатации	> 100000 часов

крепление консоль-труба
или поворотный кронштейн

1 шт — 6600 Р

> 50 шт — 6400 Р

> 100 шт — 6200 Р

Промышленный светодиодный светильник
ПРОМ ДБУ 54-01П

54 Ватт 6500 Люмен

IP 65 -45 +50

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

алюминий



90 W
13000 Lm



ПРОМ ДБУ 90-10

690 x 140 x 60 мм

цветность	5000-6500 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,96
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835/240
КСС	30-100°
влагостойкость	IP 67
защита от перегрева	400 V
время эксплуатации	> 100000 часов

крепление труба или кронштейн

1 шт — 8250 ₺

> 50 шт — 8030 ₺

> 100 шт — 7750 ₺

алюминий
поликарбонат

110 W
13500 Lm



ПРОМ ДБУ 90-010П

630 x 150 x 90 мм

цветность	4200-5700 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,96
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835/240
КСС глубокая	120°
влагостойкость	IP 65
защита от перегрева	400 V
время эксплуатации	> 100000 часов

крепление труба или кронштейн

1 шт — 8295 ₺

> 30 шт — 7875 ₺

> 100 шт — 7350 ₺

алюминий
профиль анодированный
поликарбонат

200 W
25000 Lm



ПРОМ ДБУ 200-015П

1000 x 250 x 90 мм

цветность	5500-6500 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,96
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835 SMD
КСС	30-100°
влагостойкость	IP 65
защита от перегрева	380 V
время эксплуатации	> 50000 часов

крепление консоль-труба или кронштейн

1 шт — 14595 ₺

> 30 шт — 14070 ₺

> 100 шт — 13125 ₺

НАЗНАЧЕНИЕ

освещение производственных и иных помещений с высокими пролетами, рекомендуемая высота 4-20 м, улиц, дорог, тоннелей, автозаправок, дворов и других территорий

алюминий
профиль анодированный

250 W
20000-25000 Lm



ПРОМ ДБУ 250-010 модульный

1000 x 140 x 60 мм (1 модуль)

цветность	5500-6500 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,90
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835/360-480
КСС глубокая	45°/60°/90°/120°
влагостойкость	IP 67
защита от перегрева	400 V
время эксплуатации	> 50000 часов

крепление труба или кронштейн поворотный

1 шт — 14700 ₺

> 30 шт — 14100 ₺

> 100 шт — 13125 ₺

алюминий
профиль анодированный

300-350 W
33000-39000 Lm



ПРОМ ДБУ 300-010

650 x 140 x 60 мм (1 модуль)

цветность	4500-5000-5700 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,90
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835/360-480
КСС	60-90
влагостойкость	IP 67
защита от перегрева	400 V
время эксплуатации	> 50000 часов

1 шт — 25200 ₺

> 30 шт — 23100 ₺

> 100 шт — 22050 ₺

алюминий
профиль анодированный
поликарбонат

300 W
25000 Lm



ПРОМ ДБУ 300-008П

1000 x 250 x 90 мм

цветность	3800-6500 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,96
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835 SMD
КСС глубокая	45°/60°/90°/120°
влагостойкость	IP 65
защита от перегрева	380 V
время эксплуатации	> 100000 часов

крепление консоль-труба или кронштейн

1 шт — 21000 ₺

> 30 шт — 19950 ₺

> 100 шт — 18375 ₺

алюминий
профиль анодированный

480 W
90000-110000 Lm



ПРОМ ДБУ 480-010

1000 x 140 x 60 мм (1 модуль)

цветность	5500-6500 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,90
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835/360-480
КСС глубокая	45°/60°/90°/120°
влагостойкость	IP 67
защита от перегрева	480 V

1 шт — 42525 ₺

> 30 шт — 40950 ₺

> 100 шт — 38850 ₺



Промышленный светодиодный светильник
ПРОМ ДБУ 90-10

90 Ватт 13000 Люмен

IP 67

ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

белый алюминий
матовый пластик

32 W
3500 Lm



POL-32 накладной

Ø 0000 мм

цветность	5700 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,96
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835/60-126
влагостойкость	IP 20

1 шт — 2728 ₽

> 30 шт — 2475 ₽

> 100 шт — 2310 ₽

белый алюминий
стекло матовое

40 W
4000 Lm



SDL-40 встраиваемый

Ø 240 x 106 мм

цветность	5500 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,96
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
влагостойкость	IP 40
алюминиевый радиатор защита от короткого замыкания гальваническая развязка	

1 шт — 2860 ₽

> 30 шт — 2530 ₽

> 100 шт — 2365 ₽

НАЗНАЧЕНИЕ

освещение общественных зданий, административных, офисных и иных помещений; освещение супермаркетов, специализированных магазинов, витрин, выставочных залов, фитнес-клубов, декоративного и фоновое освещения

алюминий
микропризма матовая

36 W
5000 Lm



SDL 36 подвесной

Ø 1000 x 400 x 50 мм

цветность	4000-6500 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,96
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835/60-126
влагостойкость	IP 40
пульт дистанционного управления	

система подвесов или кронштейн

1 шт — 3255 ₽

> 30 шт — 3040 ₽

> 100 шт — 2625 ₽

алюминий
цвет белый / черный

12 W
960 Lm



SDL 12

однофазный трековый
с регулируемым
углом рассеивания

Ø 152 x 146 x 146 мм

цветность	3000 K
индекс цветопередачи	80 Ra
пульсация светового потока	0 %
корректор мощности	0,96
напряжение	179-264 V
частота	50-60 Hz
светодиоды	SMD 2835/60-126
влагостойкость	IP 20
угол рассеивания	20-52

1 шт — 4100 ₽

> 30 шт — 3999 ₽

> 100 шт — 3850 ₽



Потолочный светодиодный
светильник накладной POL-32

32 Ватт

3500 Люмен

IP 20



Потолочный светодиодный светильник
подвесной SDL 36

36 Ватт

5000 Люмен

IP 40

★
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ
ПО ТЗ КЛИЕНТА

🌳
АРХИТЕКТУРНОЕ
И ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

🔧
УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ
СВЕТИЛЬНИКОВ

* Полная стоимость оборудования может варьироваться
дополнительными комплектующими или их отсутствием,
в меньшую или большую сторону от стоимости светильника.

БАРКО®

КАТАЛОГ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Офис продаж
ООО «БАРКО КР»

Екатеринбург

Кузнецова 26, офис 1303

+7 343 346-8884

led@barcod.ru

barcodled.ru